



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

NEWS



FÜR ROHR- UND KANALTECHNIK



ROHRREINIGUNG



INSPEKTION



ORTUNG



ROHRREINIGUNG



ROHR- UND KANALTECHNIK

SPÜL- BECKEN

32-50 MM



ABFLUSS- LEITUNGEN

50-90 MM



GEWERBLICHE UND PRIVATE ABWASSERKANÄLE

75-160 MM



KANALISATION / NEBENLEITUNGEN

110-250 MM



NEU

M18 HSFSM-122 | Art.-Nr. **4933480722**

(Auch erhältlich als M18 HSFSM-0/2.209,00 exkl. MwSt./2.628,71 inkl. MwSt./Art.-Nr. 4933480721)

3.152,31 € inkl. MwSt.*

2.649,00 € exkl. MwSt.*

M18 HOCHGESCHWINDIGKEITS-ROHRREINIGER MIT FLEXIBLER WELLE

- Diese System ermöglicht während des Rohrreinigungseinsatzes parallel den Einsatz einer Inspektionskamera. Das spart Zeit und erhöht die Produktivität vor Ort
- Beseitigt Verstopfungen in Rohren von 32 mm (1 ¼") bis 100 mm (4") bis zu einer Länge von 23 m
- Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit von 600 – 2.200 U/min für mehr Kontrolle im Rohr und beste Reinigungsergebnisse
- Integrierte mechanische Kupplung zum Schutz der Antriebswelle
- Die 8 mm Antriebswelle wird in einer strapazierfähigen, ölgeschmierten Nylonhülse geführt und ist mit einer Universalaufnahme ausgestattet.
- Die Antriebswelle verhindert beim Arbeitseinsatz Spritzer und kann beim Herausziehen einfach abgewischt werden. Das reduziert die Verschmutzung am Einsatzort und das Gerät kann sauber zum nächsten Arbeitsplatz transportiert werden.
- Mit dem elektronischen Fußpedal kann die Drehzahl - zur besseren Kontrolle- auf die vorgewählte Drehzahl beschleunigt werden. Die integrierte Bremse sorgt für Sicherheit und stoppt sofort wenn man das Fußpedal los lässt. Das Fußpedal kann für den Transport abgenommen werden
- Geländegängige Räder und ausziehbarer Teleskopgriff für einfacheren Transport
- Leichte nur 29kg und robuste Konstruktion mit stabilem Rahmengestell. Die Antriebswelle kann ggf. einfach gekürzt und wieder neu angesetzt bzw. gewechselt werden
- Rechts-/Linkslauf zum Lösen der Antriebswelle falls diese fest sitzt oder blockiert ist
- Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus




LIEFERUMFANG:



ZUBEHÖRE

	Maße	Anzahl Ketten	Art.-Nr.	PREIS (inkl. MwSt.*)	PREIS (exkl. MwSt.*)
① Ersatzwelle HSFSM -RC	8 mm x 23m	-	4932480723	653,31 €	549,00 €
② Standard Kettenschleuder HSFSM-SC3240	32-40 mm	1	4932480724	58,31 €	49,00 €
③ Standard Kettenschleuder HSFSM-SC50	50 mm	2	4932480725	82,11 €	69,00 €
④ Standard Kettenschleuder HSFSM-SC75	75 mm	3	4932480726	105,91 €	89,00 €
⑤ Standard Kettenschleuder HSFSM-SC110	100 mm	3	4932480727	124,95 €	105,00 €
⑥ Hartmetall Kettenschleuder HSFSM-CC3240	32-40 mm	1	4932480728	82,11 €	69,00 €
⑦ Hartmetall Kettenschleuder HSFSM-CC50	50 mm	2	4932480729	105,91 €	89,00 €
⑧ Hartmetall Kettenschleuder HSFSM-CC75	75 mm	3	4932480730	160,65 €	135,00 €
⑨ Hartmetall Kettenschleuder HSFSM-CC110	100 mm	3	4932480731	172,55 €	145,00 €
⑩ Fräser Kopf HSFSM -PH	-	-	4932480732	136,85 €	115,00 €

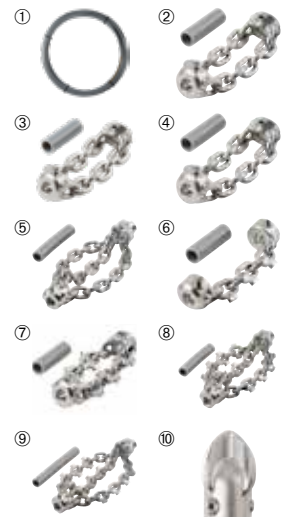

ROHRREINIGUNG UND -SANIERUNG

M18 FCSSM-121 | Art.-Nr. 4933478407


(Auch als M18 FCSSM-0 erhältlich / 1.184,00 € exkl. MwSt.* / 1.408,96 € inkl. MwSt.* / Art.-Nr. 4933478408)

1.771,91 € inkl. MwSt.*

1.489,00 € exkl. MwSt.*

M18 FUEL AKKU-KOMPAKT-TEILSPIRALMASCHINE 16 + 22 MM

BIS ZU
40
MINUTEN
LAUFZEIT
MIT EINEM M18-
12,0-AH-AKKU

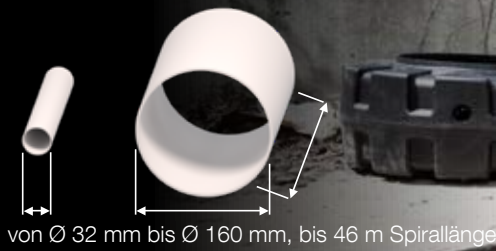

ROHRREINIGUNG

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.
BESTANDSMANAGEMENT, GERÄTEORTUNG, WERKZEUGKONTROLLE

ÖSEN FÜR TRAGEGURT

Einfaches einhaken des Tragegurtes für einfachen Transport

STIFTSCHLÜSSEL-AUFBEWAHRUNG

Montagewerkzeug immer griffbereit

EINFACHE REINIGUNG

Integriertes Wasserlabyrinth zur Reinigung des Gerätes mit Entwässerungsöffnung

BETRIEBSSCHALTER

mit Rechts/Linkslauf- und Ausfunktion. Bestimmt die Drehrichtung der Spirale.

SCHNELLVERSTELLUNG

Werkzeuglos zwischen 16 und 22 mm Spiralen

FÜHRUNGSSCHLAUCHANSCHLUSS

Rastet ein mit einem Klick (16 mm Führungsschlauch als Zubehör erhältlich)

TRANSPORTSICHERUNG

Zum Fixieren des Antriebhebels während Transport oder Lagerung

DAUERGESCHMIERT

ANTRIEBSHEBEL

Nach unten drücken, die Spirale rotiert, loslassen die Spirale kommt sofort zum Stillstand

SPIRALHAKEN

Zum Einhaken der Spiralabschnitte beim Wechseln. Verhindert, dass Spiralen in das Rohr fallen.

LIEFERUMFANG:



Erste kompakte Teilspirale
Geringes Gewicht = 14 kg leicht (inkl. Akku)
Sicher = kein Verbindung zwischen Strom+Wasser
Kraftvoll = wie ein vergleichbares Netzgerät
Langlebig = Antriebsbacken auf 3 Jahre getestet
Kompatibel = passend für MILWAUKEE® 16 + 22 mm Spiralen sowie die anderer Hersteller
Leerlaufdrehzahl: 650 min⁻¹

ROHR- UND KANALTECHNIK

ENTDECKEN SIE UNSER ZUBEHÖR FÜR ABFLUSSREINIGER

WEITERES ZUBEHÖR FINDEN SIE HIER:



Bezeichnung	Passend für M18 FCSSM	Passend für M18 FSSM	Art.-Nr.	PREIS (inkl. MwSt.*)	PREIS (exkl. MwSt.*)	
Führungsschlauch für 16 mm Spiralen	✓		4932478410	125,55 €	105,50 €	
Führungsschlauch für 16+22 mm Spiralen	✓		4932478409	196,11 €	164,80 €	
Führungsschlauch für 22+32 mm Spiralen		✓	4932471720	181,95 €	152,90 €	
Spiraltrommel für 16 mm Spiralen	✓		4932478412	83,30 €	70,00 €	
Spiraltrommel für 22 mm Spiralen	✓	✓	4932478411	97,34 €	81,80 €	
Spiraltrommel für 32 mm Spiralen		✓	4932471719	111,38 €	93,60 €	

M18 FSSM-121 | Art.-Nr. 4933471410

3.539,06 € inkl. MwSt.*

2.974,00 € exkl. MwSt.*

**M18 FUEL AKKU-TEILSPIRALMASCHINE
22 + 32 MM MIT AUTOMATISCHEM VOR- UND RÜCKLAUF**

- Die weltweit erste 18-V-Akku-Teilspiralmaschine mit automatischem Vor- und Rücklauf, welche sowohl 22-mm- als auch 32-mm-Spiralen von MILWAUKEE® und anderer Hersteller in 50-mm bis 200-mm-Rohren bis zu 60m verwendet werden kann
- CABLE-DRIVE-Arretierung für den eingestellten Vorschub mit automatischer Anpassung an den Kabeldurchmesser (22 und 32 mm) für besten Grip bei Bearbeitung der Verstopfung
- Einfacher Transport durch ausziehbaren Teleskopgriff und integriertes Fahrwerk
- Leerlaufdrehzahl 700 min⁻¹



LIEFERUMFANG:



MXF LSDP-301 | Art.-Nr. 4933471851

6.936,51 € inkl. MwSt.*

5.829,00 € exkl. MwSt.*

**MX FUEL AKKU-ROHRREINIGER MIT
POWERTREDZ™ TREPPENSTEIGER MIT 20-MM-SPRIALE**

POWERTREDZ™ SCHALTER

Schaltet POWERTREDZ™ Treppensteiger ein

**VOLLSTÄNDIG
GESCHLOSSENE
TROMMEL**

Bester Schutz für sauberes Arbeiten



RAPID STOP™

CABLE-DRIVE™ stoppen, für ein schnelles Ein- oder Ausfahren der Spirale

CABLE-DRIVE

Das Kabel wird automatisch eingezogen und ausgefahren

TROMMELSTOPFEN

Für einfaches entfernen von Wasser aus der Trommel

BEDIENEINHEIT

Ein- und Ausschalten des Werkzeugs und wechseln vom Treppensteiger in den Abflussreinigungsmodus

**POWERTREDZ™
TREPPENSTEIGER**

Ein-Personen-Transport der Maschine Treppen hoch und runter sowie rein und raus aus dem PKW

**VORWÄRTS- / AUS- /
RÜCKWÄRTSSCHALTER**

Bestimmt die Drehrichtung der Spirale

**ELEKTRONISCHES
FUSSPEDAL**

Für mehr Kontrolle



LIEFERUMFANG:



M18 FUEL AKKU-ROHRREINIGER



ROHRREINIGUNG

CABLE-DRIVE™ SPIRALEN-FESTSTELMECHANISMUS

- Starker Spiralgriff, hält die gewählte Geschwindigkeit
- Ein automatischer Vor- und Rücklauf kann zugeschaltet werden
- Stufenlos einstellbare Spiralgeschwindigkeit
- Drehzahl 600 min⁻¹

von Ø 32 mm bis 75 mm

M18 FDCPF10-201C | Art.-Nr. **4933459685**
(Auch als 0-Version erhältlich)

M18 FUEL AKKU-ROHRREINIGER MIT 10-MM-SPIRALE UND INNENSEELE

10 mm x 10,6 m Spirale, 5-teiliges Zubehörset, Demontagestift mit Wechselkopf für diverse Vorsätze/Bohrer

- Durch flache Unterseite ist das Gerät abstellbar um die Spiralen mit beiden Händen zu führen
- Kompatibel mit handelsüblichen 6, 8 und 10 mm Reinigungsspiralen
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches



LIEFERUMFANG:



617,61 € inkl. MwSt.*

519,00 € exkl. MwSt.*

M18 FDCPF8-0C | Art.-Nr. **4933459683**

M18 FUEL AKKU-ROHRREINIGER MIT 8-MM-SPIRALE UND INNENSEELE

8 mm x 10,6 m Spirale

- Durch flache Unterseite ist das Gerät abstellbar um die Spiralen mit beiden Händen zu führen
- Kompatibel mit handelsüblichen 6, 8 und 10 mm Reinigungsspiralen
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches



LIEFERUMFANG:



480,76 € inkl. MwSt.*

404,00 € exkl. MwSt.*

Weitere Informationen sowie technische Daten finden Sie in unserer Programmübersicht ab S. 154

NEU M18 FVP5-801 | Art.-Nr. **4933492854**

986,51 € inkl. MwSt.*

829,00 € exkl. MwSt.*

(Auch als M18 FVP5-0 erhältlich / 579,00 € exkl. MwSt.* / 689,01 € inkl. MwSt.* / Art.-Nr. 4933492853)

M18 FUEL AKKU-VAKUUM PUMPE

- Akkubetrieb ermöglicht es bis zu 90 Minuten Laufzeit im Messgerät-Modus
- Sofortige Stromversorgung ermöglicht es, ohne Generatoren oder temporäre Stromversorgung zu arbeiten
- Kugelventil isoliert die Pumpe für einen einfachen Akkuwechsel
- Rückschlagventil hält das Vakuum, wenn die Pumpe nicht läuft
- Die Akkuladeanzeige informiert akustisch und visuell über einen niedrigen Akkustand



TECHNISCHE DATEN

Durchflussmenge	142 Liter pro Minute
Ölmenge	500 ml
Endvakuum	25 Mikron
Ansaugöffnungen	½, ¾, 1¼
Kältemittelklassen	A1, A2L
Gewicht mit Akku (EPTA)	9,7 kg (M18 HB8)

LIEFERUMFANG:



ROHR- UND KANALTECHNIK

M18 FAC-0 | Art.-Nr. 4933472166

635,46 € inkl. MwSt.*

534,00 € exkl. MwSt.*

M18 FUEL AKKU-KOMPRESSOR

- Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor liefert einen maximalen Luftdruck von 9,31 bar. Mit einem Luftdruck von 2,8 bar und einer effektiven Liefermenge von 48 l/m können gängige Nagler und Tackergeräte betrieben werden
- Mit einem Gewicht von 14 kg und zwei Tragegriffen kann der Kompressor problemlos auf der Baustelle transportiert werden
- Extrem leiser Akku-Kompressor mit nur 68 dB(A)
- Der Druck kann mit einer einzigen Umdrehung des Reglers schnell und einfach eingestellt werden
- Dank der Schnellkupplung kann der Anwender den Schlauch schnell verbinden und trennen



LIEFERUMFANG



M18 FAC



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Luftstrom	48 l/min
Max. Druck	9,31 / 135 BAR PSI
Tankinhalt	7,6 l
Schalldruckpegel	68 Lpa dB(A)
Gewicht mit Akku	14,4 kg

M12 BSWP-601 | Art.-Nr. 4933479640

373,66 € inkl. MwSt.*

314,00 € exkl. MwSt.*

STABWASSERPUMPE

- Das einzigartige HYDROPASS™-Filtersystem verhindert das Verstopfen des Einlasses und ermöglicht dem Anwender, jederzeit Wasser zu pumpen, unabhängig von den Ablagerungen
- Pumpt über 2.000 l/Stunde und bis zu 1000 l mit 1 x M12™ 6.0 Ah Akku, perfekt zum auspumpen von Gräben, Regenrinnen, Außenzählerkästen, Regentonnen und diversen anderen Anwendungen
- Wasserdicht bis 85 cm, ermöglicht dem Anwender das einfache Pumpen großer Wasserlachen mit einer maximalen Kopfhöhe von 4,5 m
- 3/4" BSPT-Gewinde ermöglicht den Anschluss von 19 mm (Innendurchmesser) Schläuchen
- Diese Transferpumpe ist nur für Weiß-, Grau- und Schwarzwasser geeignet



LIEFERUMFANG:




M12 BSWP



M12 B6



C12 C

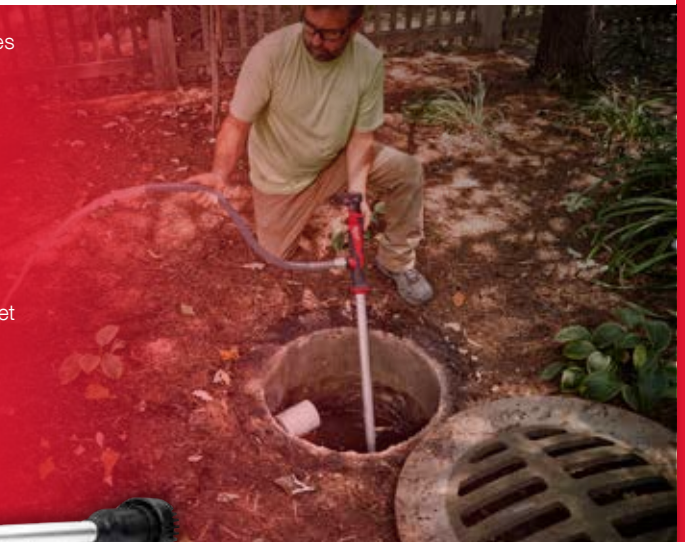

TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	12 V
Durchflussmenge	2.040 l/h
Druchflussmenge	34 Liter pro Minute
Max. Förderhöhe	4,5 m
Gewindegröße	3/4" (19 mm)
Gewicht mit Akku	2,0 kg (M12 B6)

ISHL-LED | Art.-Nr. 4933478112

111,86 € inkl. MwSt.*

94,00 € exkl. MwSt.*

EIGENSICHERE ALKALINE-STIRNLEUCHTE

- Die eigensichere Stirnleuchte besitzt eine ATEX-Zone-0-Zertifizierung (Kategorie 1)
- Die TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 310 Lumen bietet eine 100-m-Punktbeleuchtung sowie eine breite Flutbeleuchtung
- Betrieb mit 3 AAA-Batterien. Bietet dem Anwender bis zu 40 Stunden Laufzeit und 5 Modi, welche speziell auf die Helligkeit und die Laufzeit ausgerichtet werden können
- IP64-Zertifizierung - Schützt vor Staub und Spritzwasser. Übersteht Stürze aus 2 Metern Höhe
- Konstruiert mit Fokus auf Sicherheit. Das Stirnband lässt sich durch eine besondere Farbkombination selbst aus einer weiten Distanz erkennen
- Enthält ein Gummiband für die Anwendung auf Schutzhelmen und ein Nylonband für das Benutzen auf dem Kopf. Durch eine zusätzliche DUAL SHOCK™ Klettverbindung kann die Leuchte ohne ein Band direkt am Schutzhelm montiert werden

**BESSERE
SICHT**

**STÄRKERE
LEISTUNG**

**KEINE
KOMPROMISSE
BEI GRÖSSE UND
SICHERHEIT**

LIEFERUMFANG



ZONE 0



WAS SIND EXPLOSIONS-GEFÄHRDETE ZONEN?

Explosionsgefährdete Zonen sind Bereiche, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe und/oder brennbare Stäube in dem Maße vorkommen, dass Explosionen oder Feuer entstehen können.

WAS MACHT EINE LEUCHE EIGENSICHER?

Eine eigensichere Leuchte verhindert das Entzünden von Gefahrstoffen. Es gilt darauf zu achten, in welcher Zone der ATEX-Richtlinie man arbeitet.

M12 PL-201C | Art.-Nr. 4933478615

(Auch als M12 PL-0 erhältlich / 2.754,00 € exkl. MwSt.* / 3.277,26 € inkl. MwSt.* / Art.-Nr. 4933471995)

3.336,76 € inkl. MwSt.*

2.804,00 € exkl. MwSt.*

M12 AKKU-ORTUNGSGERÄT

**2 RUNDSTRAHLANTENNEN,
MIT DER SONDEN UND UNTER
SPANNUNG STEHENDE
LEITUNGEN LOKALISIERT UND
VERFOLGT WERDEN KÖNNEN.
GANZ OHNE STÖRSIGNALE.**



- Mit dem MILWAUKEE® Orrungsgerät einfach, schnell und genau Ortungs sonden und Schiebekabeln lokalisieren
- Das übersichtlich gestaltete 4,3" (10 cm) LCD-Farbdisplay - bei dem die Hintergrundbeleuchtung den Lichtverhältnissen angepasst werden kann - führt den Benutzer mit dem intuitiven Richtungspfeil zur exakten Position der Ortungs sonde. Eine automatische Tiefenmessung wird ebenfalls im Display angezeigt. Ein SONDENSymbol im Display erscheint, wenn man sich mit dem Ortungsgerät direkt über der Sonde befindet
- Das MILWAUKEE® Orrungsgerät verfügt über eine Vielzahl von Sondenfrequenzen und kann somit für die meisten Schiebekabeln verwendet werden. Schiebekabel können ebenfalls mit dem integrierten Kabelortungsmodus geortet werden. Zusätzlich verfügt das Gerät über 2 passive Ortungsmodis z.B. zur Ortung von Strom, Telefon oder Kabel-TV Kabeln
- Die Menüführung - mit ihren beleuchteten Tasten - ist bereits mit einer Vielzahl von Sprachen hinterlegt und kann somit einfach angepasst werden
- Bis zu 13 Stunden Laufzeit mit wiederaufladbaren M12 2,0-Ah-Wechselakku.
- ONE-KEY™ ermöglicht Zugang zu einer cloudbasierten Inventarlösung welche die Ortung des Geräts sowie Diebstahlprävention unterstützt
- Geschlossenes Akku-Fach für IP65 Schutz
- Updates können einfach über das mitgelieferte USB-Anschlusskabel geladen werden



**BG-BAU-FÖRDERUNG IN
HÖHE VON BIS ZU 800 €**

LIEFERUMFANG:



FREQUENZEN

Sondenortung mit	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
Schiebekabelortung	33 kHz und 83 kHz
Passiv-Stromortung	50 Hz und 60 Hz
Passiv Radioortung	10 kHz - 22,7 kHz

ORTUNG & INSPEKTION

ROHR- UND KANALTECHNIK

NEU

M12 360IC32-OC | Art.-Nr. 4933480741

308,21 € inkl. MwSt.*

259,00 € exkl. MwSt.*

M12 AKKU-INSPEKTIONSKAMERA, 3 M MIT AUFNAHMEFUNKTION

4,3 ZOLL LCD-BILDSCHIRM

32 GB MICRO-SD-KARTE ERMÖGLICHT DIE AUFNAHME UND SPEICHERUNG VON BILDERN UND VIDEOS

UM 270° DREHBARER BILDSCHIRM

3-STUFIGER ZOOM

10-MM-KAMERAKOPF MIT 720 PIXEL AUFLÖSUNG

IP67-KAMERAKOPF UND -KABEL

180° DIGITALE BILDDREHUNG

3 METER LANGES KAMERAKABEL

LIEFERUMFANG:



NEU

M12 360IC12-201C | Art.-Nr. 4933480740

343,91 € inkl. MwSt.*

289,00 € exkl. MwSt.*

(Auch als M12 360IC12-OC erhältlich / 239,00 € exkl. MwSt. / 284,41 € inkl. MwSt. / Art.-Nr. 4933480739)

M12 AKKU-INSPEKTIONSKAMERA, 1,2 M MIT AUFNAHMEFUNKTION

4,3 ZOLL LCD-BILDSCHIRM

32 GB MICRO-SD-KARTE ERMÖGLICHT DIE AUFNAHME UND SPEICHERUNG VON BILDERN UND VIDEOS

UM 270° DREHBARER BILDSCHIRM

3-STUFIGER ZOOM

10-MM-KAMERAKOPF MIT 720 PIXEL AUFLÖSUNG

IP67-KAMERAKOPF UND -KABEL

180° DIGITALE BILDDREHUNG

1,2 METER LANGES KAMERAKABEL

LIEFERUMFANG:



MODULARE MILWAUKEE® M18™ INSPEKTIONSKAMERAANLAGEN

SCHRITT 1

INSPEKTIONSKAMERA WÄHLEN



SCHRITT 2

SMART HUB



- HD Bilder und Videos auf dem M18™ Smart-Hub speichern
- Aufgrund eingebauter Akku-Zelle bleibt das Live-Video auch während des Akku- Wechsels bestehen

SCHRITT 3

ANSICHTSGERÄT WÄHLEN



- MILWAUKEE® App auf MILWAUKEE® Bildschirm und oder Tablet/Smart-phone herunterladen

SCHRITT 4

AUFNAHMEN SPEICHERN UND TEILEN

USB ODER



- Große Dateien auf einem USB speichern
- Gespeicherte Aufnahmen von Smartphone versenden

ERFASST 1.080P

Erhalten Sie die höchste Auflösung bei Bildern, Videos und beim Live-Streaming.

4X DIGITALER ZOOM

Schwenken und Neigen zum Fokussieren auf den gewünschten Punkt

ORTUNG & INSPEKTION

NEU

M18 AKKU-

SCHRITT 1

INSPEKTIONS-
KAMERA
WÄHLEN



ONE[®]KEY

M18 SIC 30

M18 SIC36-0

M18 SIC60SC

M18 SIC60-0

Kamerakabellänge (m)	30	36	60	60
Rohrdurchmesser (mm)	50–150	50–150	50–150	75–250
Schiebekabeldurchmesser (mm)	10	10	10	12
Kamerakopfdurchmesser (mm)	25	25	25	34
Anzahl an LEDs	12	12	12	20
Rucksackgurt	X	✓	X	X
Teleskophandgriff, große Laufrollen und breites Fahrwerk	X	X	✓	✓
Standardmäßig geliefert mit	1 x 75 mm und 1 x 100 mm Führungskugel	1 x 75 mm und 1 x 100 mm Führungskugel	1 x 75 mm und 1 x 100 mm Führungsrolle	1 x 75 mm und 1 x 100 mm Führungskugel
Art.-Nr.	4933480737	4933471413	4933480585	4933471412
Preis (inkl. MwSt.*)	3.925,81 €	5.139,61 €	6.073,76 €	8.733,41 €
Preis (exkl. MwSt.*)	3.299,00 €	4.319,00 €	5.104,00 €	7.339,00 €



SMART HUB ZWISCHEN SPIRALTRÄGERN

Durch einen Knopfdruck austauschbar

SENDER

Eingebaute Leitungsverfolgung über das Schiebekabel (mit 33 kHz, 83 kHz Frequenz)

GESCHLOSSENER KAMERATRÄGER

Für sauberes arbeiten

150 MM SCHWERLASTRÄDER

für sicheren Transport auch bei unebenen Bodenverhältnissen

TELESKOPGRIFF

Einfacher Transport

VERSIEGELTES USB-A & USB C FACH

USB-C Videoverbindung über M18™ Akku-Monitor oder MILWAUKEE® App

SONDE

512+640 Hz bzw. 33 kHz Frequenz

SCHIEBEKABEL

für mehr Reichweite, aber immer noch flexibel genug, um 90-Grad-Biegungen zu führen

SELBST-NIVILIERENDER HD KAMERAKOPF

Stahl verstärkter Kamerakopf für maximale Langlebigkeit

AKKUFACH

Kompatibel mit allen M18™ Akkus

ERFASST **1080P** | **4X** DIGITALER ZOOM

FÜHRUNGSKUGEL

FÜR M18 SIC36
Art.-Nr. **4931473616**

FÜR M18 SIC60
Art.-Nr. **4931473638**

ERDUNGSSATZ

FÜR M18 SISH
für die Schiebekabel-
bzw. Sondenverfolgung
Art.-Nr. **4931473526**

INSPEKTIONSKAMERA

SCHRITT 2

SMART-HUB

M18 SISH-0 | Art.-Nr. 4933471415

M18 AKKU-SMART-HUB FÜR INSPEKTIONSKAMERAS

- Integriertes WLAN zur Verbindung mehrerer Endgeräte wie Milwaukee-Akku-Monitor, Tablet und Handy
- HD Bilder und Videos auf dem M18™ Smart-Hub speichern
- Aufgrund eingebauter Akkuzelle bleibt das Live-Video auch während des Akku-Wechsels bestehen
- Teilen von benutzerdefinierten Berichten
- Anzeige und Aufzeichnung auf mehreren Bildschirmen
- Eingebautes 500-GB-SSD Laufwerk
- Versiegeltes USB 3.0 und USB-C Fach



3.211,81 € inkl. MwSt.*

2.699,00 € exkl. MwSt.*

SCHRITT 3

ANSICHTSGERÄT WÄHLEN

M18 SIM-0 | Art.-Nr. 4933471414

M18 AKKU-MONITOR FÜR KANAL-INSPEKTIONSGERÄT

- MILWAUKEE® App auf MILWAUKEE® Bildschirm und oder Tablet/Smartphone herunterladen



2.670,36 € inkl. MwSt.*

2.244,00 € exkl. MwSt.*

SCHRITT 4

AUFNAHMEN SPEICHERN UND TEILEN

USB ODER



- Große Dateien auf einem USB speichern
- Gespeicherte Aufnahmen von Smartphone versenden
- Aufnahmen können in verschiedenen Größen gespeichert, geschnitten werden und versendet werden

DRAHTLOSE VERBINDUNG MIT DEM SMART-HUB BIS ZU EINER REICHWEITE VON 30 M



USB-C & USB ANSCHLÜSSE

Direkt auf das Smart-Hub oder auf den USB Stick speichern

NAVIGATIONSRAD

Bietet schnelle und einfache Navigation und Berichtsfunktionen

BILDSCHIRMAPBECKUNG

Schützt den Bildschirm während des Gebrauchs und des Transports

BILDSCHIRM 8"

kabelloser, hochauflösender 8" LSD Bildschirm

SCHUTZKLASSE IP65

Überlebt härteste Bedingungen

TASTEN MIT LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Verbesserte Sichtbarkeit in schwach beleuchteten Bereichen

BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG

Zum Anbringen des Akku-Monitors während der Verwendung und des Transports

WENN SIE ANSTELLE DES AKKU-MONITORS FÜR KANALINSPEKTION EIN TABLET VERWENDEN MÖCHTEN:

ONEKEY

TABLET-HALTERUNG FÜR KANALINSPEKTIONSGERÄT
Art.-Nr. 4932478406

82,11 € inkl. MwSt.*

69,00 € exkl. MwSt.*



APP JETZT HERUNTERLADEN!



Erhältlich im App Store



JETZT BEI Google play



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



FÜR EINE VERNETZTE ARBEITSWEISE

Mit über 66 vernetzbaren Elektrowerkzeugen ist MILWAUKEE® der führende Hersteller für smarte Anwendungslösungen und bestrebt, Anwendern die Arbeit leichter zu machen.

LOKALISIEREN

Mit der vernetzten Kommunikation via Bluetooth®, mit der Verfolgungs-, Scan- und GEO-FENCING-Funktion, fällt es leicht immer einen Überblick zu behalten.

ONE-KEY™ gewährt eine vollständige Kontrolle und Sichtbarkeit der Ausrüstung pro Baustelle, Montagefahrzeug oder Lagerort. Der ECHTZEIT-ALARM hilft Verluste zu minimieren und teure Wiederbeschaffungen und Ausfallzeiten zu vermeiden.

VERWALTEN

Das ONE-KEY™ Inventarprogramm verschlankt den Überwachungsprozess der Ausrüstung enorm. Mit einem digitalen Katalog wird eine detaillierte Einsicht gewährt:

ONE-KEY™ ist anwendbar per Computer, Tablet oder Smartphone. Vom Büro oder direkt von der Baustelle - immer zugänglich, unabhängig vom Aufenthaltsort.

INDIVIDUALISIEREN

ONE-KEY™ ermöglicht eine exakte Einstellung der Maschinenkonfiguration je nach Anwendung, verbunden mit der Möglichkeit diese Einstellung zu speichern und auf andere Geräte zu übertragen. Die material- und maschinengerechte Konfiguration erhöht Laufzeit und Lebensdauer des Zubehörs und spart Zeit und Geld.

**LADEN SIE DIE ONE-KEY™
APP KOSTENLOS HERUNTER**



**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**
Walder Straße 53
D-40724 Hilden
Tel. 02103/960-0 / Fax -238
www.milwaukeetool.de

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise gültig bis 31.12.2023. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.